



2

ヒューム管

JIS A 5372  
附属書2

■水路用遠心力鉄筋コンクリート管（B形管）

管端が受け口と差し口からなっており、シール材（ゴム輪）を用いて接合します。

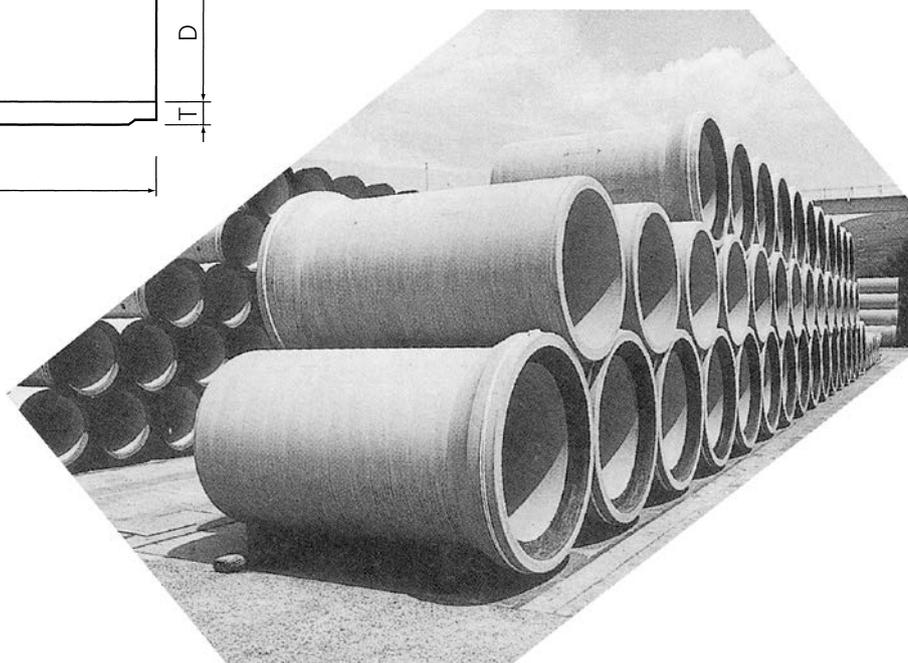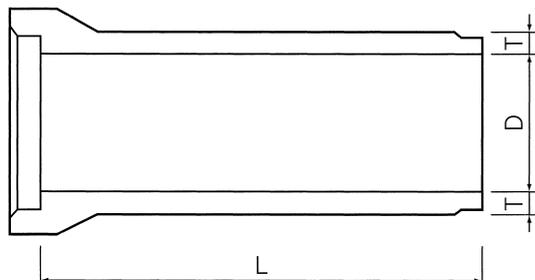

呼び径 D	単 価 (円)			参考質量 (kg)	管 厚 T	有効長 L
	外 圧 管		集 水 管			
	1 種	2 種	1 種			
150	9,400	11,500	18,800	77	26	2000
200	10,800	12,800	21,600	103	27	
250	12,300	14,800	24,600	131	28	
300	15,200	17,800	30,400	165	30	
350	18,600	22,000	37,200	204	32	
400	27,700	32,500	55,400	306	35	2430
450	31,900	38,200	63,800	373	38	
500	38,800	45,200	77,600	459	42	
600	54,900	63,600	109,800	660	50	
700	75,600	87,600	151,200	899	58	
800	97,300	112,800	194,600	1170	66	
900	126,100	146,200	252,200	1520	75	
1000	153,600	178,600	307,200	1850	82	
1100	181,800	207,300	—	2190	88	
1200	215,700	244,200	—	2600	95	
1350	264,800	297,900	—	3190	103	

※製品質量が2t以上の製品は車上渡しとなります。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品